Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガステーブルコンロ

2014 I

価格は全て税抜表示

あんしんを届けるコンロ

Ancie

アンシエ

あなたの暮らしに、ぴったりな1台を。

ラクラクを楽しもう。

LAKUCIE

ラ ク シ エ

www.marue.com

室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。

Si 全口センサー搭載 センサーコンロ 2,000万台突破!

毎日のお料理を変える

ラクラクを楽しもう。

キッチンに映える美しいデザインと、
多彩で便利な機能で、
毎日のお料理をもっと楽しく、ラクラクに!

LAKUCIE
ラクシエ

あんしんを届けるコンロ

おいしさをつくる多彩な機能と、
それらをやさしく使いこなせる
リンナイ独自の工夫をたくさん備えました。

Ancie
アンシエ

もっと
、うれしいコンロです。*

もっと手軽に、
もっと美味しく。

リンナイならで

うっかり
吹き
こぼれに!

焦げつきにくいから、きれいが長続き!

ヒートオフ[※1] 業界初[※2]

搭載機種 アンシエ ラクシエ

熱を分散・放熱させて、トッププレート表面温度の上昇を抑えます。従来品に比べてバーナーまわりの温度が低いため、焦げつきにくく、お手入れもラクラクです。

※1 特許出願中　※2 2011年8月現在、テーブルコンロにおいて<リンナイ株調べ>

お手入れは
サッと
拭くだけ

トッププレートの
温度を抑える

温度が低く、煮こぼれが
焦げつきにくい



直径24cmの寸胴鍋を使用し強火で10分間調理。
アンシエRTS61AWG10RN-VLと
当社従来品ハオS650VGAS(CS)-Lとの比較。<リンナイ株調べ>

火の
消し忘れ
防止に!

鍋を持ち上げると自動で弱火、さらに消火も。

鍋なし検知

搭載機種 アンシエ

調理中に鍋を持ち上げると自動で弱火に、さらに鍋を持ち上げた状態が1分間続くと自動消火します。青い炎が見えにくいといわれるご高齢の方にも安心です。

鍋を置いた状態

鍋を持ち上げると弱火に

1分間続くと
自動消火します。

鍋を置いていない
状態では
点火しません

はのうれしい機能。

手間がかかる焼き魚に!

魚を自動で焼き上げて、自動で消火。

オートグリル機能

搭載機種 アンシエ ※ ラクシエ RTS62AWG16R-V

※アンシエはRTS61AWG10RN-Vのみ

オートメニュー（干物、切身、姿焼）と焼き加減の設定だけで魚をおいしく焼き上げて自動消火します。火力と焼き時間をコンロが自動でコントロールしてくれるので、調理中何度も焼き具合を確認する必要はありません。

［オートメニュー］

面倒だったグリルのお掃除に!

洗いやすいから、気軽にお手入れ。

お手入れかんたんグリル

搭載機種 アンシエ ラクシエ

■ フラット焼き網

従来の焼き網にあった脚の部分をなくして、洗いやすく、シンクを傷つけにくい「フラット焼き網」を採用。さらに、フッ素コート加工でお手入れかんたんです。

■ 汚れカバー

グリル庫内に付属の汚れカバーでバーナー部を脂から保護。取り外して、水洗いが可能です。

■ クリアコートグリル皿

グリル皿は、撥水性が高く汚れがつきにくいクリアコート加工です。

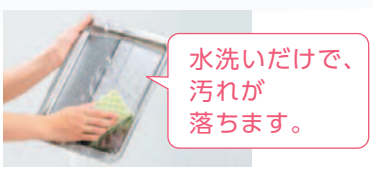

Sensor

炎を見張る あんしん機能で

揚げ物・煮物を
もっと気軽に!

全口センサー搭載
Siセンサーコンロ 2,000万台突破!

全口に温度センサーを搭載。調理の状況を判断して ガスを自動調節する、安心で便利な機能です。

自動で火力や温度を制御

■調理油過熱防止装置

温度センサーが鍋底の温度を感知し、過熱による油の発火を防ぎます。

■早切れ防止機能

炒め物などの高温調理では、鍋底が約250℃になっても消火せず自動火力調節します。※1

■あぶり・高温炒めモード※3

約290℃で自動温度調節。あぶり料理や圧力鍋の調理時におすすめです。



もしもの時も、自動で安心

■コンロ消し忘れ消火機能

うっかり火を消し忘れても、約２時間で自動消火します。

■焦げつき消火機能

鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火します。煮物などに便利です。

※鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

自動消火後の鍋底の様子

■立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



リンナイは安心装置、便利な機能をプラス!※
■中火点火　■点火確認表示　■ラク点火

※詳しくは機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

※1 早切れ防止機能がはたらいている時やあぶり・高温炒めモード中でも、一定温度になると消火する場合があります。 ※2 鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。カレーやシチューなど水分の少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。土鍋・耐熱ガラス鍋・圧力鍋を使用すると、調理中まれに焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。※3 機種により「高温炒め」、「センサー解除」となり、名称が一部異なります。

もっと美味しく
もっと簡単に

グリル料理を楽しめる!

水無し両面焼グリル

上下同時加熱だから、スピーディーにこんがり焼き上がり、裏返す手間なし。
クッキーやピザなど、グリル料理のバリエーションも広がります。
水入れが不要だから、グリル庫内や床に水がこぼれる心配もありません。

ふっくら! こんがり! 遠赤外線セラミックバーナー

グリルの上火には、リンナイ独自のセラミック製シュバンクバーナーを採用。業務用機器にも使われている本格的な遠赤外線バーナーで、食材をこんがりおいしく焼き上げます。

搭載機種 アンシエ ラクシエ

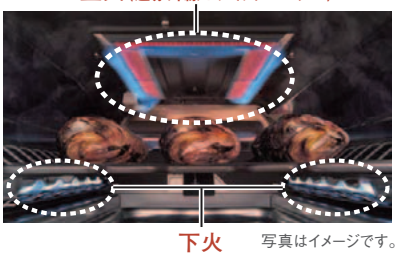

写真はイメージです。

遠赤外線協会認定
社団法人遠赤外線協会認定
加　熱
認定番号003-97002

リンナイは、第1号を取得!

■ スムーズグリル

グリルの引き出し幅が従来から7.3cm増えて、焼きものの出し入れが簡単に。さらに、両サイドにローラーを搭載することで、引き出しもスムーズになりました。

搭載機種 アンシエ ラクシエ

■ ニュー3Sグリル

グリル扉が手前に下がり、やけど予防や裏返しにも便利です。



■ グリル調理タイマー

お好みの焼き時間を設定できます。設定時間になると自動消火するので、焼きすぎの心配もありません。

□設定時間

両面焼	1~15分
片面焼	1~20分

グリルをしっかり見張る! 充実の安心機能

■ グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が異常に上がると自動消火、発火を防止します。

■ グリル消し忘れ消火機能

両面焼は約15分、片面焼は約20分で自動消火します。

■ 防炎パイプ

コンロ内部の後方部分に防炎パイプを設置し、万一の場合も、炎が外に出るのを防ぎます。

(水無し両面焼グリルに採用)

写真はRTS61AWG10RN-Vです。

※このページで紹介している機能は商品により搭載内容が異なります。詳しくは機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

Top plate

煮こぼれても、拭き取りやすく、お手入れラクラク!

お手入れしやすい、
フラット＆クリーン
サッとひと拭き フラット&クリーン

ビューティトップ※

バーナーまわりは凹凸がないため、うっかり煮こぼれもサッと拭くだけ。
煮汁がすきまからコンロ内部に入ってしまう心配もありません。

クリアコート加工
煮こぼれや油ハネがこびりつきにくく、サッと拭くだけ。

傾斜設計
こぼれた煮汁がたまりにくい傾斜がついています。

ヒートオフ構造 アンシエ ラクシエ
トッププレートの表面温度の上昇を抑えます。
詳しくはP3をご覧ください。

スーパーシールド構造
ダブルシールドパッキンで、
煮こぼれの内部浸入をがっちりガードします。

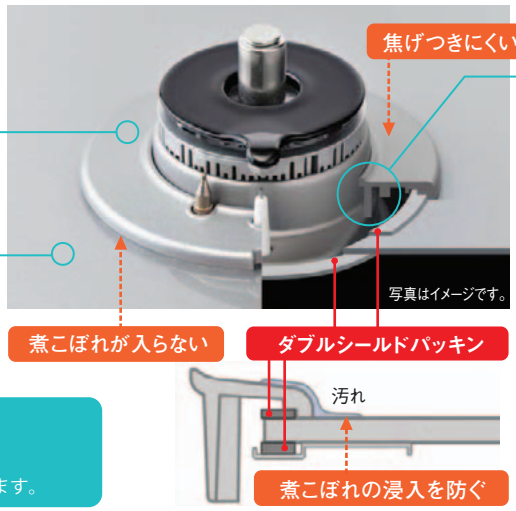

ヒートシンク構造
バーナーリングの裏側を凹凸にし、熱を放散することで焦げつきを抑えます。

写真はバーナーリングの裏側です。



※ ビューティトップとはお手入れのしやすさを最大限に考慮した次世代のガラストッププレートのことです。 ●ガラストップ・パールクリスタルに採用

お手入れ性と耐久性に優れたトッププレート

ガラストップ SCHOTT※ CERAN®

熱に強く、汚れにくい、いつまでも美しいトッププレート。

世界品質のドイツ・ショット社製CERANガラスを採用※。熱による膨張・収縮がほとんどないため、調理中に高温で割れる心配もありません。

※アンシエ、ハオS660MGTSのみ。

クリアシルバー

独自のガラス結晶化技術によって優れた耐久性を誇り、傷がつきにくく、印刷表面が剥がれにくいので、ずっと色鮮やかに。



パールクリスタル Pearl Crystal

ガラスのような光沢感と、強さが特徴です。

汚れが落ちやすく、美しいパールの光沢感が長持ち。衝撃にも強さを持つトッププレートです。

クリームホワイト

新素材パールクリスタルは、色と強さでダブルコーティング。



クリスタルコート クリスタルコート

汚れが落ちやすく、傷つきにくいトッププレート。

ガラス質コーティングを施し、耐久性に優れたお掃除しやすい光沢感あるトッププレートです。

ブラック

Control panel

たくさんの便利機能を

スイスイ
使いこなせる!

原寸大

右コンロは右のスイッチで操作

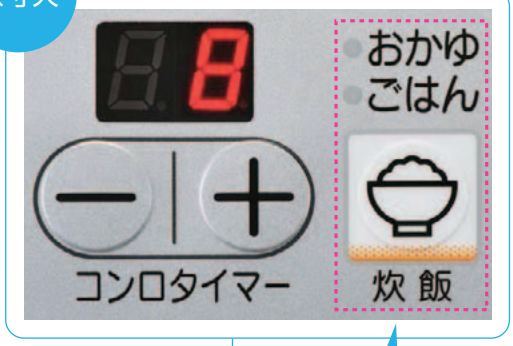

左コンロは左のスイッチで操作

左操作部　右操作部

文字&スイッチが大きい

写真は「アンシエ」です。

※強火力バーナー、標準バーナーの位置により、操作部の位置も変わります。（写真は左強火力バーナーです。）

かんタッチ&見やスイッチ

スイッチの配置や、文字の大きさ・色など、
見やすさと使いやすさにこだわった操作パネルです。

操作に迷わないスイッチ配置

左コンロは左スイッチで、右コンロは右スイッチで操作できるスイッチ配置です。

ボタンを色分け

コンロとグリルの操作ボタンを色分けし、ひと目でわかりやすくしました。

※ラクシエは除く。



見やすい傾斜角度

操作面に約25度の傾斜をつけているため、見やすくて調理もはかどります。

対象機種　アンシエ　ラクシエ

やさしく使える便利機能

■ 揚げもの温度調節機能

揚げる食材に応じて温度を設定すれば、自動で設定温度をキープします。

揚げもの温度調節機能満足度調査 <リンナイ㈱ 調べ>



ホットプレートのように使用することも可能です。

160℃	180℃	200℃
ドーナツ、フリッター、クレープ など	天ぷら、コロッケ、ハンバーグ、ホットケーキ など	とんかつ、餃子、お好み焼き など

■ コンロ調理タイマー

1～90分まで1分刻みで設定でき、自動消火します。茹ですぎ、煮すぎを防ぎます。

写真は「アンシエ」です。

■ コンロ点火確認表示

コンロの点火をひと目で確認できます。

■ 湯わかし機能

お湯がわいたら音でお知らせし、自動消火します。さらに、5分間保温後の自動消火も可能です。

■ 炊飯機能

スイッチを押すだけで、手軽に直火炊きのご飯が味わえます。火力も消火も自動でふっくらおいしく炊きあげます。

※専用の炊飯釜・炊飯鍋をおすすめします。
詳しくはP12をご覧ください。

ガスでおいしく節電!

ご存知でしたか？ ガスコンロで
自動でご飯が炊けるんです。
ガスでご飯を炊けば節電につながります。

※このページで紹介している機能は商品により搭載内容が異なります。詳しくは機能一覧表（P13、14）をご覧ください。

あんしんを届けるコンロ Ancie アンシエ

ガラストップ　水無し両面焼グリル

ガラストップ
クリアシルバー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ　オートグリル機能つき

強火力:左 RTS61AWG10RN-VL(51-7390)
強火力:右 RTS61AWG10RN-VR(51-7404)
希望小売価格 ¥120,000(税抜価格)

ガラストップ
クリアシルバー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RTS61WG10RN-VL(51-0235)
強火力:右 RTS61WG10RN-VR(51-0243)
希望小売価格 ¥113,000(税抜価格)

ガラストップ
ウォールブラック
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RTS61WG13RN-VL(51-7412)
強火力:右 RTS61WG13RN-VR(51-7420)
希望小売価格 ¥110,000(税抜価格)

パールクリスタル　水無し両面焼グリル

パールクリスタルトップ
グレー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RTS61WK2RN-VL(51-7439)
強火力:右 RTS61WK2RN-VR(51-7447)
希望小売価格 ¥94,800(税抜価格)

NEW ラクラクを楽しもう。LAKUCIE ラクシエ

パールクリスタル　水無し両面焼グリル

オートグリル機能つき

標準幅 約59cm タイプ
パールクリスタルトップ
クリームホワイト
前面パネル
ピンクトーン

強火力:左 RTS61AWK15R-WPL(51-1932)
強火力:右 RTS61AWK15R-WPR(51-1940)
希望小売価格 ¥89,800(税抜価格)

オートグリル機能つき

標準幅 約59cm タイプ
パールクリスタルトップ
ブラック
前面パネル
レッドトーン

強火力:左 RTS61AWK1R-BAL(51-1770)
強火力:右 RTS61AWK1R-BAR(51-1788)
希望小売価格 ¥89,800(税抜価格)

オートグリル機能つき

標準幅 約59cm タイプ
パールクリスタルトップ
ブラック
前面パネル
ブラウントーン

強火力:左 RTS61AWK1R-BCL(51-1915)
強火力:右 RTS61AWK1R-BCR(51-1924)
希望小売価格 ¥89,800(税抜価格)

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

便利さも、おいしいさも。 **ハイグレードタイプ**

ガラストップ ／ 水無し両面焼グリル

オートグリル機能つき

標準幅 約59cmタイプ

ガラストップ
ウォームシルバー
前面パネル
シルバー

強火力:左 RTS62AWG16R-VL(51-9865)
強火力:右 RTS62AWG16R-VR(51-9873)
希望小売価格 ¥113,000(税抜価格)

標準幅 約59cmタイプ

ガラストップ
チャコールグレー
前面パネル
シルバー

強火力:左 RTS62WG18R-VL(51-9881)
強火力:右 RTS62WG18R-VR(51-9890)
希望小売価格 ¥99,800(税抜価格)

パールクリスタル ／ 水無し両面焼グリル

NEW

標準幅 約59cmタイプ

パールクリスタルトップ
グレー
前面パネル
シルバー

強火力:左 RTS62WK2R-VL(51-2059)
強火力:右 RTS62WK2R-VR(51-2067)
希望小売価格 ¥84,800(税抜価格)

■ アンシエ・ラクシエ機能一覧

操作機能
- かんタッチ&見やスイッチ
- ラク点火
- レバー式火力調節
  ※アンシエ(RTS61AWG10RN-V) ラクシエはコンロ部のみ

グリル機能
- オートグリル機能
  ※アンシエ(RTS61AWG10RN-V) ラクシエのみ
- グリル調理タイマー(1～15分)
- 水無し両面焼グリル
- 遠赤外線セラミックバーナー

コンロ機能
- 揚げもの温度調節機能
  温度設定:160・180・200℃の3段階
- 炊飯機能
- コンロ調理タイマー(1～90分)
- 湯わかし機能
- 早切れ防止機能

トッププレート
- ヒートオフ
- フラット&クリーン
- スーパーシールド構造
- ヒートシンク構造
- コンパクトごとく

グリルの構造
- お手入れかんたんグリル
  - 汚れカバー
  - フラット焼き網(フッ素焼き網)
  - クリアコートグリル皿
  - 分解グリル
- 新スムーズグリル
- ~~ニュー 3Sグリル~~

安心機能
- 鍋なし検知機能
  ※アンシエのみ
- 立消え安全装置
- 消し忘れ消火機能
- 焦げつき消火機能
- 調理油過熱防止装置
- あぶり・高温炒めモード
  ※ラクシエは高温炒めモード
- グリル過熱防止機能
- 点火確認表示
- 点火ロック
- 中火点火機能

※詳しくは機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

■ ハイグレードタイプ機能一覧

操作機能
- かんタッチ&見やスイッチ
- ラク点火
- レバー式火力調節

グリル機能
- オートグリル機能
  ※RTS62AWG16R-Vのみ
- グリル調理タイマー(1～15分)
- 水無し両面焼グリル
- ~~遠赤外線セラミックバーナー~~

コンロ機能
- 揚げもの温度調節機能
  温度設定:160・180・200℃の3段階
- 炊飯機能
- コンロ調理タイマー(1～90分)
- 湯わかし機能
- 早切れ防止機能

トッププレート
- ~~ヒートオフ~~
- フラット&クリーン
- スーパーシールド構造
- ヒートシンク構造
- コンパクトごとく

グリルの構造
- ~~お手入れかんたんグリル~~
- 汚れカバー
- ~~フラット焼き網(フッ素焼き網)~~
- クリアコートグリル皿
- 分解グリル
- ~~新スムーズグリル~~
- ニュー 3Sグリル

安心機能
- ~~鍋なし検知機能~~
- 立消え安全装置
- 消し忘れ消火機能
- 焦げつき消火機能
- 調理油過熱防止装置
- 高温炒めモード
- グリル過熱防止機能
- 点火確認表示
- 点火ロック
- 中火点火機能

※詳しくは機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

■ 主な機能紹介

かんタッチ&見やスイッチ
使うコンロのすぐ下にスイッチを配置、文字も大きく見やすく、操作しやすくなっています。

オートグリル機能
オートメニューと焼き加減を設定するだけで、焼き時間と火力を自動でコントロールします。焼き上がると自動で消火します。

グリル調理タイマー
両面焼1～15分、片面焼1～20分の間で焼き時間を設定できます。

揚げもの温度調節機能
お好みの温度に設定すれば、火加減を自動で調節。カラッとおいしく仕上がります。

炊飯機能
ガスならではの炊き上がりでお米の旨みを引き立てます。「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択できます。

コンロ調理タイマー
お好みの設定時間で自動消火します。煮込み料理やパスタ、レトルト食品に重宝します。

湯わかし機能
お湯がわいたら音でお知らせし、自動消火します。また、5分間保温後の自動消火も可能です。

ヒートオフ
焦げつきや汚れの原因となる、トッププレート表面の温度上昇を抑えます。

フラット&クリーン
バーナーまわりに凹凸がないフラットなトッププレート。汚れもサッと拭きとるだけです。

ヒートシンク構造
バーナーリングの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。

スーパーシールド構造
ダブルのシールドパッキンで、バーナーリングまわりからの煮こぼれの浸入を防ぎます。

鍋なし検知機能
鍋の置いていない状態では点火せず、鍋を持ち上げると弱火になり、1分後に消火します。

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

ガラストップ　水無し片面焼グリル

ガラストップ
シルバーブルー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 ハオS660MGTS(SL)-L(51-5690)
強火力:右 ハオS660MGTS(SL)-R(51-5703)
希望小売価格 ¥83,800(税抜価格)

■ ハオS660MGTS(SL)機能一覧

操作機能
- かんタッチ&見やスイッチ
- ラク点火
- レバー式火力調節

グリル機能
- グリル調理タイマー(1～20分)

コンロ機能
- 揚げもの温度調節機能
  温度設定:160・180・200℃の3段階
- 炊飯機能
- コンロ調理タイマー(1～90分)
- 湯わかし機能
- 早切れ防止機能

トッププレート
- フラット&クリーン
- スーパーシールド構造
- ヒートシンク構造
- コンパクトごとく

グリルの構造
- クリアコートグリル皿
- 分解グリル
- ニュー3Sグリル

※詳しくは機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

しる受けレスタイプ

天板は高級感あるツヤと輝き、耐久性もあるクリスタルコート。

◎しる受け皿をなくし、お手入れ性が向上。ごとくをはずすとバーナーまわりがフラットで、お掃除しやすくなりました。

従来しる受けタイプ

しる受け皿をなくし
お手入れ性が向上

バーナーリングセパレートタイプ

バーナーリングがはずせます

バーナーリング・天板一体タイプ NEW

スキマがなく本体内部に煮こぼれが入りません。

バーナーリングセパレートタイプ　クリスタルコート　水無し両面焼グリル

クリスタルコート
グレー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RT62WH5T-VL(51-9849)
強火力:右 RT62WH5T-VR(51-9857)
希望小売価格 ¥63,800(税抜価格)
[主な特長]
かんタッチ&見やスイッチ / グリル調理タイマー / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / 湯わかし機能 / フラット&クリーン

バーナーリングセパレートタイプ　クリスタルコート　水無し片面焼グリル

クリスタルコート
グレー
前面パネル
シルバー

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RT62MH5T-VL(51-9946)
強火力:右 RT62MH5T-VR(51-9954)
希望小売価格 ¥58,800(税抜価格)
[主な特長]
かんタッチ&見やスイッチ / グリル調理タイマー / 揚げもの温度調節機能 / 炊飯機能 / 湯わかし機能 / フラット&クリーン

バーナーリングセパレートタイプ　クリスタルコート　水有り片面焼グリル(コンパクト幅)



クリスタルコート
グレー
前面パネル
シルバー

コンパクト幅 約56cm タイプ
強火力:左 RTS-338NHTS(LG)-L(51-0073)
強火力:右 RTS-338NHTS(LG)-R(51-0081)
希望小売価格 ¥36,800(税抜価格)
[主な特長]
フラット&クリーン

バーナーリング・天板一体タイプ　クリスタルコート　水有り片面焼グリル

クリスタルコート
ブラック
前面パネル
ブラック

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RT61GH1S-BL(51-9636)
強火力:右 RT61GH1S-BR(51-9784)
希望小売価格 ¥43,800(税抜価格)
[主な特長]
フラット&クリーン

ホーロー素材のお手入れしやすいごとく

コンパクトで持ちやすいごとく。
お手入れもしやすく、
汚れがつきにくい
ホーロー素材を採用しました。

※搭載機能の詳細は機能一覧表(P13、14)をご覧ください。

しる受け皿タイプ

フッ素コート　グリルなし

フッ素コート
ブラック
前面パネル
ブラック

標準幅 約59cm タイプ
強火力:左 RT-650-2FTS-L(51-6327)
強火力:右 RT-650-2FTS-R(51-6335)
希望小売価格 ¥33,800(税抜価格)

フッ素コート　グリルなし(コンパクト幅)

フッ素コート
シルバー
前面パネル
シルバー

コンパクト幅 約56cm タイプ
強火力:左 RTS-336-2FTS(SL)-L(51-4189)
強火力:右 RTS-336-2FTS(SL)-R(51-4200)
希望小売価格 ¥29,800(税抜価格)

1口コンロタイプ

※1口タイプのコンロは、Siセンサーコンロではありません。
揚げもの調理には使用しないでください。

ホーロー天板
RTS-1DC(51-4952)
希望小売価格 ¥9,500(税抜価格)

ステンレス天板
RTS-1NDB(51-4979)
希望小売価格 ¥6,700(税抜価格)

キッチンの幅に合わせて選べる2つのサイズ

標準幅 約59cm タイプ

コンパクト幅 約56cm タイプ

キッチンの幅を採寸してぴったりのものをお求めください。キッチンにより奥行が異なるため、本体前面の操作部が流し台より少し前に出ることがあります。
※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

ガスでおいしく節電!

オプション品をうまく使って、ガスコンロで上手に節電!

コンロで ごはんを炊く

直火でふっくら炊き上げます。

●水加減が見やすい、水位目盛り。●鍋の内側は、お手入れしやすいフッ素加工。

月間消費電力量の約4.0%※1節電!

◎家庭で使用される電力量は400kWh／月と仮定。
※1 白米を5合炊きIH炊飯器で3合×30日　消費電力量 炊飯約200Wh／回

二重構造だからご飯がふっくら。

■ 3合炊き炊飯釜「つつみ炊きKAMADO」

RTR-03E　かまど炊き仕様　(51-7943)
高さ21.1×幅29×奥行20.2cm(取手を含む)
希望小売価格 ¥9,800(税抜価格)

■ 3合炊き炊飯鍋

RTR-300D1(40-3381)
高さ16.5×幅34.5×奥行21cm(取手を含む)
希望小売価格 ¥4,200(税抜価格)

■ 5合炊き炊飯鍋

RTR-500D(51-7714)
高さ17.2×幅34.2×奥行22.3cm(取手を含む)
希望小売価格 ¥5,900(税抜価格)

グリルで トーストを焼く

外はカリカリこんがりと、中はふわっと。

月間消費電力量の約0.7%※2節電!

◎家庭で使用される電力量は400kWh／月と仮定。
※2 トースト2枚×2回／日×30日　消費電力量約47.0Wh／回

■ クッキングプレート(両面焼用)

両面焼グリルにセットするだけで、トースト・クッキーや冷凍食品などの調理が便利になります。

RCP-65V(52-6438)
高さ5.8×幅17.2×奥行29.8cm
希望小売価格 ¥3,200(税抜価格)

■ クッキングプレート(水無し片面焼用)

RCP-60M(40-1875)
高さ1.6×幅19.4×奥行25.7cm
希望小売価格 ¥2,700(税抜価格)

コンロで お湯をわかす

月間消費電力量の約1.5%※3節電!

◎家庭で使用される電力量は400kWh／月と仮定。
※3 0.6L×4回／日×30日　消費電力量約49.3Wh／回

■ 魚とって

※リンナイ製ガスコンロのグリル専用です。ハイグレードタイプ、RT62WH5T-Vには同梱されています。

網に付いた焼き魚も取り出しやすいので、身くずれしにくく見た目よく仕上がります。網のお手入れにも便利です。

RTO-ST1(A)(51-1762)
希望小売価格 ¥600(税抜価格)

フッ素焼き網には使用しないでください。フッ素加工がはがれる場合があります。

■ ハッチガード

※標準約59cm後方排気シリーズ専用です。

コンロの後背部が、炒めものや煮こぼれで汚れるのをガードします。
フタ式なので、元栓の開閉・ゴム管の点検ができます。

RBG-600F　フッ素加工(ブラック)　(40-3385)
希望小売価格 ¥3,700(税抜価格)

RBG-600FSL　フッ素加工(シルバー)　(40-8922)
希望小売価格 ¥3,700(税抜価格)





写真はRBG-600F
高さ14.2×幅60×奥行12.5cm

■ フライパンカバー「フタしてグリル」

お手持ちのフライパンと合わせてお使いください。

焼き網料理やグリル料理を手軽に楽しめるフライパンカバー。

写真はRFC-24

フライパンサイズ22～24cm用
RFC-24(51-9610)
希望小売価格 ¥4,200(税抜価格)

フライパンサイズ26～28cm用
RFC-28(51-9628)
希望小売価格 ¥4,800(税抜価格)

バーナーの熱気を利用して、魚をおいしく焼き上げます。

■ マウスガード

※適用機種:アンシエ、ラクシエ、ハイグレードタイプ、RT62WH5T-V、RT62MH5T-V
※取り付けは販売店が作業を行います。お客様ご自身で取り付けることはできません。

コンロ内へのネズミの侵入を防止します。

RTO-MG1(51-8095)
希望小売価格 ¥10,000(税抜価格)



■ 防熱板

リンナイのコンロ専用です。　**コンロまわりの天井・壁・流し台・調理台などを熱から守ります。**

●設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合は必ず防熱板を取り付けてください。

RB-55S(側壁用)
(40-3716) 高さ55×幅55×厚み1.9cm
希望小売価格 ¥5,800(税抜価格)
●壁面にビスで固定します。
※コンロ天板の端から側壁まで20mm以上必要です。

RB-60B(後壁用)
(40-3707) 高さ55×幅60×厚み1.9cm
希望小売価格 ¥5,800(税抜価格)
●壁面にビスで固定します。
※コンロ天板の端から後壁まで20mm以上必要です。

RB-60T(天井用)
(40-3686) 幅60×奥行55×厚み1.05cm
希望小売価格 ¥2,700(税抜価格)
●天井面にビスで固定します。

RB-T40SG(本体側面取付ガラストップ・パールクリスタル用)
(51-4910) 高さ40.3×幅42×厚み1.52cm
希望小売価格 ¥9,800(税抜価格)
※コンロ天板の端から側壁まで8mm以上必要です。

RB-T40SM(本体側面取付ガラストップ・パールクリスタル以外用)
(51-4928) 高さ40.3×幅42×厚み1.52cm
希望小売価格 ¥9,800(税抜価格)
※RT62WH5T-V、RT62MH5T-Vには使用できません。RB-55Sを使用してください。
※コンロ天板の端から側壁まで8mm以上必要です。

RB-15T(天井用補助)
(40-3694) 幅15×奥行55×厚み1.05cm
希望小売価格 ¥1,600(税抜価格)

RB-50S(流し台・調理台)
(40-3724) 高さ15×幅4×奥行50×厚み1.9cm
希望小売価格 ¥2,700(税抜価格)
※コンロの側面と流し台・調理台との間が20mm以上必要です。

ガラストップをいつまでもきれいにお使いいただくために(専用別売品)

■ ガラストップ専用クリーナー

トッププレートの頑固な汚れや、焦げつきを手軽にクリーニング!

部品コード:
820-008-000
希望小売価格
¥850/本(税抜価格)
内容量:200ml

参考　※R.STYLEにてご購入いただけます。

■ スクレーパー(オルファ(株)製)

刃とホルダーの一体型。ステンレス刃で水洗いできます。
スクレーパーS型
品番:35SB
希望小売価格
¥350(税抜価格)
http://www.olfa.co.jp

■ 洗浄キューブ(小林製薬(株)製)

希望小売価格
¥300(税抜価格)
ガラストップのお掃除に。

■ 激落ちポイポイ(レック(株)製)

希望小売価格
¥240(税抜価格)
バーナーリングのお掃除に。



※スポンジでは汚れが落ちなくなってきた時のみご利用ください。
※市販のメラミンフォームスポンジでもご使用いただけます。

※上記オプションの価格は、すべて消費税抜きの希望小売価格です。　※こちらのページに掲載のオプション品(マウスガードを除く)は、R.STYLE(リンナイスタイル)にてご購入いただけます。
※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

かんたん便利♪ **交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます!**

R.STYLE(リンナイスタイル)
http://www.rinnai-style.jp
リンナイスタイル　検索

ごとく・焼き網・掃除グッズなど販売中

ケータイから

機能一覧

※大：強火力バーナー　中：標準バーナーを表します。

サイズ		標準幅 約59cmタイプ							
バーナーのタイプ		スーパーシールド							
トッププレートの素材		ガラストップ							パール
基本型式		RTS61AWG10RN-V	RTS62AWG16R-V	RTS61WG10RN-V	RTS61WG13RN-V	RTS62WG18R-V	ハオS660MGTS(SL)	RTS61WK2RN-V	
掲載ページ		9ページ	10ページ	9ページ	9ページ	10ページ	11ページ	9ページ	
安全機能	消し忘れ消火機能	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	
	立消え安全装置	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	
	調理油過熱防止装置	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	
	焦げつき消火機能	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	
	グリル過熱防止機能	●	●	●	●	●	●	●	
	鍋なし検知機能	●		●	●			●	
	あぶり・高温炒め、高温炒め、センサー解除	大	大	大	大	大	大	大	
	点火確認表示	コンロ・グリル	コンロ※1・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	コンロ※1・グリル	コンロ・グリル	コンロ・グリル	
	点火ロック	●	●	●	●	●	●	●	
	中火点火機能	大	大	大	大	大	大	大	
操作機能	操作パネル　かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	かんタッチ&見やスイッチ	
	ラク点火	●	●	●	●	●	●	●	
	火力調節	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	
	グリル	スムーズグリル	ニュー3Sグリル	スムーズグリル	スムーズグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル	スムーズグリル	
調理機能	コンロ部　揚げもの温度調節機能	大	大	大	大	大	大	大	
	早切れ防止機能	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	
	コンロ調理タイマー(1～90分)	中	中	中	中	中	中	中	
	炊飯機能	中	中	中	中	中	中	中	
	湯わかし機能(5分保温)	大	大	大	大	大	大	大	
	グリル部　グリル調理タイマー	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～15分)	●(1～20分)	●(1～15分)	
	両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し両面焼	
	オートグリル機能	●	●						
	遠赤外線セラミックバーナー	●		●	●			●	
お手入れ機能	バーナー　ヒートオフ構造	●		●	●			●	
	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	フラット&クリーン	
	グリル　クリアコートグリル皿	●	●	●	●	●	●	●	
	汚れカバー	●	●	●	●	●		●	
	フッ素焼き網	●		●	●			●	
	分解グリル	●	●	●	●	●	●	●	
その他	電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	
	電池交換サイン	●	●	●	●	●	●	●	
	魚とって付属		●			●			

仕　様

基本型式		RTS61AWG10RN-V		RTS62AWG16R-V		RTS61WG10RN-V		RTS61WG13RN-V		RTS62WG18R-V		ハオS660MGTS(SL)		RTS61WK2RN-V	
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		218×596×493		218×596×489		218×596×493		218×596×493		218×596×489		218×596×486		218×596×493	
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×407	
グリル網寸法mm/幅×奥行		232×304		232×304		232×304		232×304		232×304		208×290		232×304	
質　量kg		15		14.5		15		15		14.5		13.5		16	
ガス接続		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管	
点火方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式	
ガス消費量 kW (kcal/h) (kg/h)	ガス種	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG
	強火力バーナー	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)
	強火力バーナー(トロ火)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.44(380)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)
	標準バーナー	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)
	標準バーナー(トロ火)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.35(300)	0.39(0.028)	0.37(320)	0.42(0.030)
	グリル	1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.88(1,620)	2.00(0.143)	1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.88(1,620)	2.00(0.143)	1.40(1,200)	1.40(0.100)	1.86(1,600)	1.94(0.139)
	全点火時	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	7.80(6,700)	7.70(0.550)	8.60(7,400)	8.60(0.614)
省エネ性能 コンロ部	目標年度2006年度	●		●		●		●		●		●		●	
	省エネ基準達成率	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	エネルギー消費効率	56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%	
	強火力バーナー	56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%	
	標準バーナー	56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%	
	区分名	C		C		C		C		C		C		C	
グリル部	目標年度2008年度	●		●		●		●		●		●		●	
	省エネ達成率	100%		100%		100%		100%		100%		13A:100%/LPG:105%		100%	
	エネルギー消費効率	211Wh		209Wh		211Wh		211Wh		209Wh		13A:197Wh/LPG:187Wh		211Wh	
	区分名	L		L		L		L		L		J		L	

※1 操作ボタンの表示が赤に変わります。　※2 操作ボタンの表示がオレンジに変わります。

※大：強火力バーナー　中：標準バーナーを表します。

	標準幅 約59cmタイプ						コンパクト幅 約56cmタイプ		1口タイプ	
		しる受けレス				しる受け皿	しる受けレス	しる受け皿		
	クリスタル	クリスタルコート				フッ素	クリスタルコート	フッ素	ホーロー	ステンレス
	RTS61AWK15R-WP RTS61AWK1R-BA RTS61AWK1R-BC	RTS62WK2R-V	RT62WH5T-V	RT62MH5T-V	RT61GH1S-B	RT-650-2FTS	RTS-338NHTS(LG)	RTS-336-2FTS(SL)	RTS-1DC	RTS-1NDB
	9ページ	10ページ	11ページ	11ページ	11ページ	11ページ	11ページ	11ページ	11ページ	11ページ
	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・中・グリル	大・中		
	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・中・グリル	大・中	大	大
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	●	●	●	●	●		●			
	大	大	大	大	大	大	大	大		
	コンロ・グリル	コンロ※1・グリル	コンロ※2・グリル	コンロ※2・グリル						
	●	●	●	●	●	●				
	大	大	大	大	大	大				
	●	●	●	●	●	●	●			
	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	回転式	回転式	回転式	回転式
	スムーズグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル	ニュー3Sグリル		ニュー3Sグリル			
	大	大	大	大						
	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中		
	中	中								
	中	中	中	中						
	大	大	中	中						
	●（1～15分）	●（1～15分）	●（1～15分）	●（1～20分）						
	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し両面焼	水無し片面焼	水有り片面焼		水有り片面焼			
	●									
	●									
	●									
	●	●	●							
	●	●								
	●									
	●	●	●	●	●		●			
	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）		
	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●							

	RTS61AWK15R-WP・RTS61AWK1R-BA・RTS61AWK1R-BC		RTS62WK2R-V		RT62WH5T-V		RT62MH5T-V		RT61GH1S-B		RT-650-2FTS		RTS-338NHTS(LG)		RTS-336-2FTS(SL)		RTS-1DC		RTS-1NDB	
	218×596×493		218×596×489		218×596×489		218.5×596×489		218.5×596×440		204×596×476		218.5×563.5×447.5		203×564×422		101.5×330×339		99×293×296	
	180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×407		180×596×392		180×596×409		180×563.5×392		180×564×390		80.5×304×315		68×267×270	
	232×304		232×304		232×304		208×290		215×310		—		215×310		—		—		—	
	16		15.5		14		12		9.5		7		10		6		2.5		1.8	
	9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管		9.5mmφガス用ゴム管	
	プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		プッシュ式、連続スパーク方式		回転式、連続スパーク方式		圧電点火方式		圧電点火方式		圧電点火方式	
	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG
	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.21(0.301)	4.20(3,610)	4.20(0.301)	4.20(3,610)	4.21(0.301)	3.50(3,010)	3.51(0.251)	3.50(3,010)	3.51(0.251)
	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.50(0.036)	0.47(400)	0.56(0.040)	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.97(2,550)	2.97(0.213)	2.45(2,110)	2.46(0.176)	2.97(2,550)	2.97(0.212)	2.45(2,110)	2.46(0.176)	—	—	—	—
	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.37(320)	0.42(0.03)	0.37(320)	0.42(0.030)	0.35(300)	0.39(0.028)	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.86(1,600)	1.94(0.139)	1.88(1,620)	2.00(0.143)	1.88(1,620)	2.00(0.143)	1.40(1,200)	1.40(0.100)	1.53(1,320)	1.53(0.109)	—	—	1.53(1,320)	1.53(0.109)	—	—	—	—	—	—
	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	8.60(7,400)	8.60(0.614)	7.80(6,700)	7.70(0.550)	8.1(6,970)	8.1(0.579)	6.25(5,380)	6.20(0.443)	8.10(6,970)	8.10(0.579)	6.1(5,250)	6.1(0.436)	3.50(3,010)	3.51(0.251)	3.50(3,010)	3.51(0.251)
	100%		100%		100%		100%		100%		110%		100%		110%		100%		101%	
	56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		56.3%		51.4%		52.0%	
	56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		56.2%		55.9%		51.4%		52.0%	
	56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		56.5%		57.0%		—		—	
	C		C		C		C		C		A		C		A		A		A	
											—				—		—		—	
	100%		100%		100%		13A:100%/LPG:105%		105%		—		105%		—		—		—	
	211Wh		209Wh		209Wh		13A:197Wh/LPG:187Wh		265Wh		—		265Wh		—		—		—	
	L		L		L		J		I		—		I		—		—		—	

【Siセンサーコンロ使用上のご注意】

①ご使用中に自動的に弱火または消火する。

ご使用中の火力が変化したり、自動消火しても機器の異常ではありません。Siセンサーコンロに搭載されている早切れ防止機能がはたらいているためです。この機能は、焼きもの調理や炒りもの調理など比較的温度が高い料理や鍋の空焼きをしたときに、強火↔弱火と火力を自動で調節（または消火）し、鍋の異常過熱を防止します。この状態が約30分継続すると自動消火します。

②あぶり・高温炒めモード※使用中に自動的に弱火または消火する。

あぶり・高温炒めモードは、通常よりも高い温度まで調理できる機能です。あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、強火↔弱火と火力を自動で調節（または消火）します。この状態が約30分継続すると自動消火します。

※機種により「高温炒め」、「センサー解除」となり、名称が一部異なります。

使っている途中で、
なぜ？火力が小さくなるの!?

ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて
火力が小さくなったり消火することがありますが、
機器の故障ではありません。

あぶり・高温炒めスイッチを押すと、
通常より高い温度でご使用いただけます。
（この場合でも強火⇔弱火をくり返します）

鍋をふる料理やあぶり料理、
圧力鍋の調理に適しています。

※お買い求めの商品とイラストが異なる場合があります。※機種により「高温炒め」、「センサー解除」となり、名称が一部異なります。

あぶり・高温炒めモードをご使用になっても、ある温度以上に達すると安全のために自動消火します。
またスイッチを押してから連続して約30分使った場合も、安全のために自動消火します。

警告

このコンロでは焼き網を使用しないでください。
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。
ほかにもお使いいただけない調理道具がございます。詳しくは取扱説明書でご確認ください。


焼き網

省エネ性マークについて［コンロ部］

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「06年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2006年度基準に対する達成率を表示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でガステーブルを使用したときの効率を表したものです。

エネルギー消費効率＝（大バーナー熱効率 ×3.5＋中バーナー熱効率 ×2.1）÷（3.5＋2.1）

※計算方法は、2口仕様のものです。3口、1口仕様の計算方法は異なります。

●表示の強火力バーナーは大バーナーを、標準バーナーは中バーナーを示します。●各バーナーの熱効率、エネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの熱効率の値です。●区分名は経済産業省告示第315号による。

省エネ性マークについて［グリル部］

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品を選択するときのご参考にしてください。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

「08年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2008年度基準に対する達成率を表示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた条件で、グリルを使用したときの効率を表したものです。

●グリルのエネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの熱効率の値です。
●区分名は経済産業省告示第315号による。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。
●軽い鍋や取っ手が重たい片手鍋は温度センサーによって、鍋が押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。鍋は調理物を含めて、300g以上で調理してください。

警告

グリル皿、グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れないでください。
機器の損傷や、たまった脂が加熱され、燃えて火災の原因となります。



●ガステーブルコンロの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

登録番号：JQ0003

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・暁工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部は、ISO9001：2008を認証取得しています。

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の認証制度（ISO9000シリーズ）であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

登録番号：JE0006

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部・物流統括室・関西支社・関東支社・中国支店・九州支社・北海道支店・新潟支店・東北支社・四国支店は、ISO14001：2004を認証取得しています。

ISO14001とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ株式会社　本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス　http://www.rinnai.co.jp

ウィズガス　快適 ECO LIFE

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社	☎03(3471)9047	東北支社	☎022(288)3251	中国支店	☎082(277)5131
東京支店	☎03(3471)9047	北海道支店	☎011(281)2506	四国支店	☎087(821)8055
北関東支店	☎048(667)4321	新潟支店	☎025(247)6610	九州支社	☎092(281)3234
東関東支店	☎043(273)3360	中部支社	☎052(363)8001		
南関東支店	☎045(320)3051	関西支社	☎06(6786)3612	アールジー株式会社	☎03(5783)3455

■修理についてのお問い合わせは

リンナイ
お客様センターへ　**0120-054-321**

●修理の受付時間：365日24時間
●修理の相談時間：平日9:00～19:00 土日・祝日9:00～17:00

携帯電話での
ご利用はこちらまで　**0570-550-258**

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2014年5月現在のものです。

●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●ガス消費量及び能力は、13AまたはLPGで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
●本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。

2014-05-002.TC